ITALIA 68

LA CLASSE NELL' ABITARE













Location



La Residenza Corsoltalia68 si trova a:
- 600 metri dall'Università Bocconi,
- 500 metri dalla stazione metro M4,
- in prossimità di 4 parchi,
- in prossimità di autorimessa

Abbiamo preparato questo documento per accompagnarvi tra le scelte di materiali e finiture presenti nel progetto ITALIA 68.
Ogni partner è stato selezionato con cura per garantirvi sempre la massima qualità e resa estetica.
Prendetevi una pausa e sfogliate tra le scelte che il capitolato vi mette a disposizione.
La vostra idea di casa inizierà pian piano a prendere forma, per trasformare il vostro sogno in realtà.

Si specifica che il presente Capitolato Opere è descrittivo delle lavorazioni e delle finiture come allo stato previste e progettate.

I modelli qui indicati potrebbero tuttavia, in corso d'opera, subire variazioni a discrezione della Società Costruttrice, sia per una migliore, generale, realizzazione finale del Complesso Immobiliare, sia per ottemperare a eventuali nuove disposizioni normative, sia per adeguarsi ad eventuali prescrizioni delle Autorità preposte.

8 Salute e comfort termoigrometrico
10 Pavimenti e rivestimenti
14 Porte e serramenti
18 Sanitari e rubinetteria
23 Impianto elettrico
26 Scale interne
27 Cucina
32 Lavanderia
33 Capitolato tecnico

Salute e comfort termoigrometrico



È stato realizzato un vano isolante con camera d'aria ventilata meccanicamente, sotto la soletta del piano seminterrato.

È stata posata una guaina isolante sotto la soletta con funzione di isolamento all'umidità.

Sono state eseguite indagini di verifica di gas nocivi inquinanti con relazione finale di rispetto dei limiti normativi.

È stata realizzata una relazione termica da professionista che prevede il rispetto delle normative vigenti verso i muri perimetrali e verso i divisori appartamenti e sotto i pavimenti del piano rialzato.

È stata realizzata una relazione acustica per il rumore a calpestio per le unità immobiliari con sovrastanti unità diverse, da rumori aerei verso l'esterno e da rumori tra gli appartamenti.

Le pitture interne sono a base acqua ed esente da solventi.

I rivestimenti ceramici sono con tecnologia antibatterica.

È stato realizzato un sistema di Ventilazione meccanica controllata per il benessere termoigrometrico delle unità immobiliari e per migliorare l'efficientamento energetico.

È stato realizzato un sistema di contabilizzazione e lettura di tutti i consumi di ciascuna unità immobiliare con controllo da remoto per il risparmio di consumi energetici.

Sono stati utilizzati sistemi impiantistici di ultima generazione certificati secondo le norme UNI più recenti.

La climatizzazione estiva ed invernale viene comandata da remoto per risparmio dei consumi energetici.

Per il comfort estivo ogni unità immobiliare sfrutta le pareti massive in mattone pieno, capaci di sfasare l'onda di calore diurna e le vetrate selettive sono protette da tende automatizzate comandate elettricamente per impedire l'effetto serra indoor.

Tutti gli impianti sono certificati a norma UNI e secondo le prescrizioni di legge vigenti.

Pavimenti e rivestimenti



Tutti i locali al piano rialzato, ad eccezione dei bagni (e antibagni ove sia presente lavabo), hanno pavimento in legno **Listone Giordano**

collezione **Classica Rovere Puro**
prodotto **Prima 140** o similare

essenza **Rovere**
colore **Trasparente**
posa **Diritto a correre, incollato**

larghezza **14 cm**
lunghezza **da 80 a 180 cm**
spessore totale **1 cm**
legno multistrato **Betulla**
finitura **Mattplus**



Nei bagni sono previsti pavimenti e rivestimenti ceramici con altezza 120cm circa, ad eccezione della zona doccia dove il rivestimento ha altezza pari a 270cm circa

MARAZZI



MARAZZI



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI BAGNI

formato **30x60cm**
materiale **Gres porcellanato**

Porte e serramenti



SERRAMENTI

finestre materiale **PVC/Alluminio**

Taglio termico tramite nucleo interno in materiale termoisolante multicamera estruso e saldato per migliorare la tenuta all'aria, acqua e l'isolamento termoacustico.

Vetro isolante termoacustico stratificato di sicurezza.



Le maniglie sono in ottone satinato.



PORTE INTERNE

Porte interne ad anta battente con coprifili complanari all'anta, lato a spingere, marca VIVA o similare con cerniere invisibili e regolabili, serratura magnetica, **finitura laccato Bianco Viva opaco**.

Porte interne muro scorrevoli marca VIVA o similare modello tradizionale con stipite e coprifili: la porta è montata su telaio a scomparsa tipo scrigno, **finitura laccato Bianco Viva opaco**.

Kit completo maniglia e serratura ottone satinata.

NB: solo le porte bagni e camera matrimoniale sono dotate di chiave (porta a battente) o nottolino (porta scorrevole); le altre porte sono senza serratura/nottolino.







PORTA BATTENTE CON COPRIFILI COMPLANARI ALL'ANTA

cerniere **Invisibili e regolabili**
serratura **Magnetica cromo satinata**
colore **Bianco opaco laccato**
maniglia **Ottone satinato**



PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO

modello **Con stipite e coprifili**
colore **Bianco opaco laccato**
maniglia **Ottone satinato**

Sanitari e rubinetteria









VASI

collezione **Subway 2.0 o similare**
tipologia **Sospeso in ceramica bianca**
risciacquo **A brida aperta DirectFlush**
sedile **Rallentato**

BIDET

collezione **Subway 2.0 o similare**
tipologia **Sospeso in ceramica bianca**
rubinetteria **Monoforo o con foro centrale perforato**



LAVABO

collezione **Subway 3.0** o similare
TitanCeram
colore **Bianco Alpin**

Villeroy & Boch
1748

MOBILE SOTTOLAVABO

collezione **Subway 3.0** o similare
colore **Brilliant White o a scelta tra 15 colori disponibili con vano estraibile**

SPECCHIO

collezione **More To See One** o similare
illuminazione **LED integrata**





Villeroy & Boch
1748

PIATTO DOCCIA

collezione **Architectura** o similare
colore **White Alpin**

BOX DOCCIA

collezione **I.LIFE** o similare
cristallo trasparente - sp. 8mm
finitura profili in argento brillante lucida








RUBINETTERIA

La rubinetteria prevista per tutti i bagni è a marchio Grohe, azienda leader nel settore, garanzia di qualità ed affidabilità

collezione **Eurosmart** o similare

Impianto elettrico

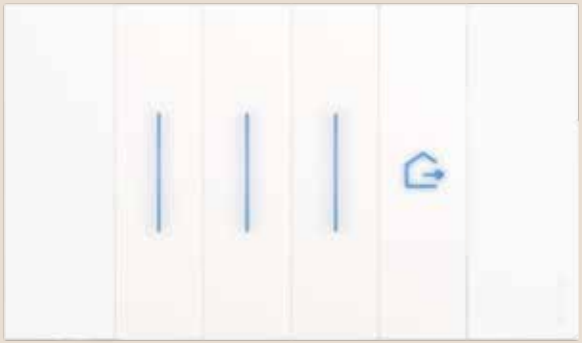

IMPIANTO DOMOTICO

Le apparecchiature di comando sono del tipo modulare componibile, con supporti e placche in policarbonato autoestinguente.

I frutti elettrici sono del tipo BTicino Living Now o similare, con placche di colore bianco.

bticino



Controlli gestione comando luci interne, controllo carichi, controllo della temperatura per singolo ambiente sia in estate che inverno.

Possibilità di gestione dell'impianto tramite smart speaker: **Alexa Built-in - l'assistente vocale in tutta la casa**

Comanda la tua casa con la voce
Alexa, spegni tutte le luci di casa
Alexa, sono tornata

La domotica consente di gestire l'illuminazione in modo efficiente e ottenendo il massimo comfort.

L'accensione dei punti luce può avvenire a livello singolo, di gruppo o generale.

I piacevoli e silenziosi comandi digitali si utilizzano semplicemente come normali pulsanti a muro e non cambiano pertanto le abitudini di utilizzo a cui sei da sempre abituato.

GESTIONE SMART DI SCENARI

Direttamente dallo schermo dello Smartphone o del Tablet sarà possibile creare e richiamare i propri SCENARI, il tutto in piena autonomia e con poche facili mosse.

Gli scenari possono essere abbinati a condizioni di partenza, a pianificazione giornaliera e oraria e a condizioni meteo.

Oltre che tramite l'applicazione, sarà possibile avviare gli scenari direttamente da pulsanti dedicati.

CONTROLLO CARICHI E CONSUMI

Il sistema di controllo carichi, oltre a gestire la potenza assorbita del carico controllato, scollegandolo in caso di sovraccarico, consente di visualizzare il consumo della linea controllata.

SALVAVITA STOP&GO, in caso di sgancio dell'interruttore differenziale, verifica lo stato di isolamento dell'impianto, dopo di che riarma in autonomia l'interruttore.

VIDEOCITOFONO

Impianto videocitofonico di modello digitale mediante integrazione dell'impianto esistente. Prevederà un videocitofono in ogni appartamento con display LCD, vivavoce, altoparlante e led di segnalazione.

Scale interne

Scala a giorno con doppia struttura portante in acciaio verniciato e gradini in legno essenza rovere.
Parapetto in lastre di vetro.



Cucina



Cesar propone soluzioni d'arredo dalle forme essenziali, che offrono al tempo stesso un'elevata possibilità di personalizzazione nei volumi, nei colori e nelle stesse funzioni.

Un design chiaro, immediato ed emozionante che consente a tutti di creare, con libertà e soddisfazione, il proprio ambiente domestico.

Nuovi materiali, finiture, dinamicità di volumi e forme, danno spazio a proposte compositive in linea con le attuali tendenze abitative. Un' eccellenza tutta Made in Italy per uno stile che ha conquistato il mondo.

Maxima 2.2 è il sistema progettuale e creativo che contraddistingue Cesar grazie alla sua unicità e trasversalità. Le oltre 90 finiture abbinate ai differenti sistemi di apertura rendono Maxima 2.2. un progetto architettonico che risponde ad esigenze di componibilità, tecnologia e flessibilità mantenendo in ogni soluzione le sue caratteristiche di linearità e attenzione ai materiali.

C E S A R



FINITURE ANTE MELAMINICI



FINITURE SCOCCA E SPONDE CASSETTI



DOTAZIONI CUCINA





Cappa integrata AEG
cod. NDG966AB



Porta posate
mod. Skyline



Pattumiera a carrello
estraibile inox

NULL DROP PRO impedisce la formazione di umidità sui mobili
Connessione cappa–piano
Hob2Hood
Tecnologia SilenceTech
Funzione Breeze: rinfresca l'aria della cucina dopo la cottura
Portata massima di aspirazione
680 m^3/h
Filtro metallico lavabile
Larghezza 60 cm



Lavello Barazza
Sopratop B_Smart
COD. 1LBS61



Miscelatore QUADRO DESIGN
c/doccia estraibile in finitura cromata
MOD. 269 CR

FINITURE PIANI LAVORO E ALZATINE






INTUITIVITÀ,
TECNOLOGIA,
DESIGN IN CUCINA
Attribuiamo molta importanza alla creazione di un ambiente perfettamente coordinato ed armonico in tutti i suoi elementi, che definisce un preciso codice estetico e caratterizza le linee della cucina. Forni, microonde, lavelli e cappe: l'incontro fra stile e funzionalità.
AEG

C E S A R



PIANO A INDUZIONE IN VETROCERAMICA

60 cm di larghezza 4 zone di cottura
Tecnologia Hob2Hood®, collega la cappa al piano cottura in modalità wireless
Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
Power: funzione per potenza aggiuntiva
Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
Opti Fix: sistema di installazione facilitata
Contaminuti e programmatore fine cottura
Sicurezza bambini (blocco accensione)
Estetica nera



LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE

Classe di efficienza energetica D
Motore inverter
Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma
Comandi sliding QuickSelect
13 coperti
7 programmi di lavaggio / partenza ritardata da 1 a 24 ore
Mezzo carico automatico
Silent Technology: 46db (A) reipW
Sistema di sicurezza integrato AquaStop
Sensore di torbidità dell'acqua
AutoOff - spegnimento automatico
Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%



FORNO MULTIFUNZIONE

Classe di efficienza energetica A+
Volume 71lt
Maxiklasse e MaxiTray: vano cottura e teglia XXL
Funzione Aqua Cleaning
Chiusura porta SoftMotion
Potenza grill: 1900W
Potenza massima assorbita: 3Kw
8 funzioni cotura + programmatore di fine cottura con display digitale
Contaminuti e segnale acustico di fine cottura
Isofront Plus: sicurezza porta fredda con tre vetri
Vetri interni estraibili + guide laterali Easy Entry
Accessori: 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 griglia
Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
Luce alogena
Estetica inox antimpronta e superficie full glass
Manopola pop-in/pop-out



FRIGOCONGELATORE

Classe di efficienza energetica E
Congelatore con sistema LOW FROST
Volume scomparto frigorifero 198lt
Volume congelatore 73lt
Capacità di congelamento in 24h 3.3kg
Sbrinamento automatico vano frigorifero
Funzione FROSTMATIC (congelamento rapido)
Spie alta temperatura /congelamento rapido
Allarme acustico alta temperatura
Cassetto ad umidità controllata
Controlli Touch Control

Frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile; 2 cassetti verdura; 1 mensola coperchio; 3 mensole di cui una portabottiglie

Congelatore: 3 cassetti

Lavanderia condominiale



I condomini di ITALIA 68 possono beneficiare dell'uso esclusivo della lavanderia condominiale posta al piano seminterrato, dotata di lavatrici e asciugatrici di primaria marca.

Capitolato tecnico

Descrizione delle opere

MURATURE

Perimetrali
Le murature perimetrali esistenti sono in mattoni pieni di laterizio e saranno rivestite con contro-pareti in cartongesso isolate termicamente e acusticamente, secondo le norme vigenti.

Parete tra diverse unità immobiliari e tra unità immobiliari e parti comuni
Le pareti tra unità immobiliari e parti comuni sono realizzate con due pareti in cartongesso a doppia lastra entrambe isolate.
La parete ha caratteristiche di isolamento termico ed acustico in ottemperanza alla normativa vigente.
Verso le parti comuni in presenza di murature in mattoni pieni, verranno realizzate contropareti in cartongesso a doppia lastra con interposto materiale isolante con caratteristiche di isolamento termico ed acustico in ottemperanza alla normativa vigente.

Pareti interne
Realizzate con doppie lastre di cartongesso su entrambe le facce ed interposto materiale isolante.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI UNITÀ IMMOBILIARI

Tutti i locali posti al piano rialzato, ad eccezione dei bagni (e antibagni ove sia presente lavabo) avranno pavimento in legno.
Pavimento in legno ad elementi prefiniti, tipo: Listone Giordano prefinito sp. mm 10 in essenza ROVERE finitura Mattplus, tipo PRIMA 140 o similare modello SCELTA UNICA, formato mm 140x800/1800, posato diritto a correre, incollato.

I locali privati posti al piano seminterrato saranno rivestiti a pavimento con piastrelle in grès porcellanato di primaria marca.

Nei bagni sono previsti pavimenti e rivestimenti ceramici con altezza cm 120 circa (ad eccezione della zona doccia che avrà rivestimenti con altezza cm. 270 circa), con piastrelle marca Marazzi.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PARTI COMUNI

Corridoi comuni
I corridoi comuni al piano rialzato hanno pavimentazione rivestita con piastrelle di graniglie con inserti in decori.

Lavanderia condominiale
Il locale lavanderia al piano seminterrato ha pavimentazione rivestita con piastrelle in grès porcellanato tipo Marazzi Caracter Greige, o similare.

Locali tecnici
I vani tecnici impianti posti al piano seminterrato, hanno pavimentazione in ceramica della ditta Marazzi mod. Sistem T Graniti, Grigio Scuro, o similare.

CONTROSOFFITTI INTERNI

Tutti i locali sono controsoffittati con lastre di cartongesso, atti a mascherare passaggi di impianti, e dotate di idonee botole di ispezione, al fine di alloggiare impianti e canalizzazioni, riportando quote diverse all'interno dell'appartamento. Nei bagni sono realizzati con lastre in cartongesso per ambienti umidi.

TINTEGGIATURE – VERNICIATURE SUPERFICI INTERNE

Le pareti ed i plafoni sono ultimati, previa stesura di fissativo acrilico, con applicazione di due mani di pitture emulsionate acriliche colore bianco.

SERRAMENTI INTERNI

Portoncino d'ingresso
Porta blindata dim. 90x210 standard, marca Dierre o similare modello Tablet 8 Plus, classe antieffrazione 4, con struttura in acciaio e rivestimento in legno, 6 punti di chiusura, dotata di doppia serratura con cilindro di sicurezza + cilindro servizio, spioncino telescopico. Pannello interno in legno laccato bianco, esterno pantografato in MDF laccato a scelta della D.L. Maniglia ottone satinato.

Porte interne
Porte interne ad anta battente con coprifili complanari all'anta, lato a spingere, marca VIVA o similare con cerniere invisibili e regolabili, serratura magnetica, finitura laccato Bianco Viva opaco.
Porte interne muro scorrevoli marca VIVA o similare modello tradizionale con stipite e coprifili: la porta è montata su telaio a scomparsa tipo scrigno, finitura laccato Bianco Viva opaco.
Kit completo maniglia e serratura ottone satinato con chiave Patent.
NB: solo le porte bagni e camera matrimoniale saranno dotate di chiave (porta a battente) o nottolino (porta scorrevole); le altre porte saranno senza serratura/nottolino.

Porte locali comuni
Porte interne in lamiera di acciaio zincata, completa di serratura e maniglia.

SERRAMENTI ESTERNI

Finestre unità immobiliari
Finestre in PVC/Alluminio. Taglio termico tramite nucleo interno in materiale termoisolante multicamera estruso e saldato per migliorare la tenuta all'aria, acqua e l'isolamento termoacustico. Vetro isolante termoacustico stratificato di sicurezza.
Tutti i serramenti esterni del piano rialzato sono dotati di predisposizione di zanzariere.
Le finestre del piano seminterrato hanno apertura a vasistas.
Le maniglie dei serramenti sono in alluminio, finitura ottone satinato.

SCALE

Scale interne
Le scale degli appartamenti 1, 6 e 7 sono scale a giorno con doppia struttura portante in acciaio verniciato e gradini in legno essenza rovere. Parapetto in lastre di vetro.
Le scale degli appartamenti 2/3 e 8 sono in muratura con pedate alzate in pietra e corrimano in ferro.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

La produzione del fluido per il riscaldamento e per il raffrescamento dell'unità posta al piano rialzato è a livello centralizzato tramite generatore a pompa di calore presso la centrale termica posta al piano seminterrato.
Il riscaldamento ed il raffrescamento estivo è realizzato mediante ventilconvettori incassati al di sotto dei serramenti esterni (foto).



Ciascuna unità immobiliare è in grado di gestire le proprie accensioni e spegnimenti dell'impianto interno in maniera indipendente e quindi gestire autonomamente la propria temperatura interna sia in estate che in inverno.
Nei bagni sono previsti scaldasalviette elettrici.
All'interno di ciascun locale è presente un cronotermostato per la regolazione della temperatura sia nella stagione invernale che estiva.

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Al fine di garantire la salubrità degli ambienti tramite un ricambio d'aria continuo e controllato, e allo stesso tempo garantire un elevato risparmio energetico, è previsto un sistema di ventilazione meccanica controllata autonomo per ogni unità immobiliare.
L'aria estratta verrà sostituita da aria di rinnovo dall'esterno recuperando l'energia termica tramite adeguato scambiatore di calore.

ACQUA CALDA SANITARIA

L'acqua calda sanitaria è prodotta a mezzo di bollitori autonomi a pompa di calore con serbatoio di accumulo posti a soffitto delle unità immobiliari, nei disimpegni, e mascherati da controsoffitti in cartongesso, ispezionabili.

CONTABILIZZAZIONE

Nella Centrale termica a servizio delle unità immobiliari è presente un sistema di contabilizzazione dell'energia totale per i servizi di riscaldamento e raffrescamento.
Ogni unità immobiliare in prossimità della porta di primo ingresso è dotata di satellite di utenza incassato a muro, che rileverà i consumi di acqua fredda, riscaldamento e raffrescamento secondo le prescrizioni di legge a mezzo di contatore.

IMPIANTI ELETTRICI

L'impianto è eseguito come da progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato secondo le prescrizioni di legge.
L'impianto elettrico è realizzato in conformità alle Norme CEI ed alle leggi in materia vigenti ed applicabili.
Vi è inoltre un impianto di luci di emergenza nei corridoi/disimpegni comuni.

UNITÀ IMMOBILIARI

Nel locale contatori condominiale posto al piano seminterrato è presente il contatore dell'energia elettrica privato con potenza pari a 6 kw monofase ed il suo avanquadro dedicato dal quale partono le linee per servire l'unità immobiliare attraverso il quadro elettrico posto nel soggiorno.
Il quadro elettrico di appartamento è del tipo centralino estetico con sportello di colore bianco.

Le apparecchiature di comando sono del tipo modulare componibile, con supporti e placche in materiale plastico. I frutti elettrici sono del tipo Bticino Serie Living Now o similare con placche di colore bianco.
Per tutte le unità abitative poste al piano rialzato, la dotazione impiantistica è stata progettata per soddisfare il livello di prestazione 1, in conformità alla Norma CEI 64-8.

IMPIANTO DOMOTICO

Ogni unità abitativa è dotata di sistema di controllo impianto domotico. Ogni appartamento ha i comandi domotici di base (gestione comando luci interne, controllo carichi, controllo della temperatura per singolo ambiente sia in estate che in inverno), con pannello touch screen che controlla tutte le funzioni domotiche.
Possibilità di gestione dell'impianto mediante smart speaker (es. Amazon Alexa)..

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

E' prevista la realizzazione della predisposizione dell'impianto d'allarme anti-intrusione volumetrico.

IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

È previsto un impianto di videosorveglianza delle parti condominiali, sia sul cortile e sia su via Borgazzi, secondo le indicazioni dell'amministratore di condominio, con monitor posizionato nel locale portineria.

VIDEOCITOFONO

Si prevede la formazione di un impianto videocitofonico di modello digitale a cablaggio semplificato.
Il sistema prevede:

- postazioni esterne, completa di moduli fonici, di chiamata digitale e moduli telecamera; CCD, il tutto entro supporto da incasso, IP 54;
- linea dorsale videocitofonica;
- un videocitofono in ogni appartamento, con display LCD, vivavoce, altoparlante, LED di segnalazione.

IMPIANTO TV

È presente un impianto IPTV per la visione in digitale via rete.

INFRASTRUTTURIZZAZIONE DIGITALE DEGLI EDIFICI (BROADBAND READY/SMART BUILDING)

E' prevista una infrastruttura di fibra ottica fino all'interno dell'appartamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nel locale soggiorno è prevista una presa dati tipo Ethernet.

CUCINA CESAR

In ogni unità immobiliare è prevista una cucina Cesar modello Maxima 2.2 o similare.
Maxima 2.2 è il sistema progettuale e creativo che contraddistingue Cesar grazie alla sua unicità e trasversalità. Le oltre 90 finiture abbinate ai differenti sistemi di apertura rendono Maxima 2.2. un progetto architettonico che risponde ad esigenze di componibilità, tecnologia e flessibilità mantenendo in ogni soluzione le sue caratteristiche di linearità e attenzione ai materiali.
Cucina con Scocca, Basi, Pensili e Colonne in finitura melamminico, Gola a L in alluminio, Zoccolino in alluminio, Top in GRES + alzatina, Lavello sopratop in acciaio inox con Miscelatore, Pacchetto elettrodomestici AEG.

CERTIFICAZIONI

Per ogni appartamento vengono rilasciate adeguate dichiarazioni di conformità degli impianti rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti.

ACCESSIBILITÀ LOCALI COMUNI

L'accesso ai locali condominiali al piano seminterrato avviene tramite una scala condominiale dotata anche di servoscala elettrico per il superamento autonomo di barriere architettoniche.

**Tutti i materiali, infissi e serramenti, indicati all'interno della presente descrizione potranno subire variazioni ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, mantenendo sempre le stesse qualità e caratteristiche.*

BOTTINELLI CONTRINO
COSTRUZIONI

bottinellicontrino.costruzionidautore.it

Uffici | Via Ippolito Nievo,8 - Milano
393 99 07 245
02 38 314 384

dp@rainbow-re.it